



EUROSTAR

12V 35W 24° CG

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Standard-
Qualität

EUROSTAR

12V 35W 24° CG

Low voltage dichroic lamp
in standard quality

Abmessungen / Dimensions:



Lichtplanung / light planning:

| Ø [m] | H [m] | E [lx] |
|-------|-------|--------|
| 0,43 | 1 | 2300 |
| 0,85 | 2 | 575 |
| 1,28 | 3 | 256 |
| 1,70 | 4 | 144 |

Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

35 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Abstrahlwinkel / Beam angle:

24°

Farbtemperatur / Colour temperature:

2950 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,441 y: 0,406

Lichtstärke / Luminous intensity:

2300 cd

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

4.000 h

Sockel / Base:

GU5.3

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

klar / clear

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Kaltlicht / dichroic

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

50

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HRGI/C-35-12-GU5.3-51/24

ANSI-Code / ANSI code:

FMV/CG

Artikelnummer / Type number:

185352



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

EUROSTAR

12V 35W 24° CG

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Standard-Qualität

Vorteile:

- Genaue Lichtplanung durch exakte Abstrahlwinkel
- Kostengünstige Alternative bei großen Mengen
- Integrierte, plane Schutzscheibe (geschlossene Ausführung)
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

Einsatzgebiete:

Einsatz für Akzentbeleuchtung mit hoher Bestückungsmenge, z.B.:

- Hotels
- Restaurants
- Messe- und Ausstellungsstände
- Ladenbau
- Großraumbüros

EUROSTAR

12V 35W 24° CG

Low voltage dichroic lamp in standard quality

Advantages:

- Exact illumination through precise beam angle
- A good value lamp in standard quality
- Integrated, flush fitting cover lens (closed type)
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

Applications:

Application for accent illumination where large quantities of lamps are required, e.g.:

- Hotels
- Restaurants
- Fairs and exhibitions
- Shops
- Open-plan offices



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

EUROSTAR

12V 35W 24° GU5.3

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe
in Standard-Qualität

EUROSTAR

12V 35W 24° GU5.3

Low voltage dichroic lamp
in standard quality

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 35W 24° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:

185352


ANSI-Code / ANSI-code:

-

Lichtstärke / Luminous intensity:

2300 cd

Lichtverteilung / Light distribution

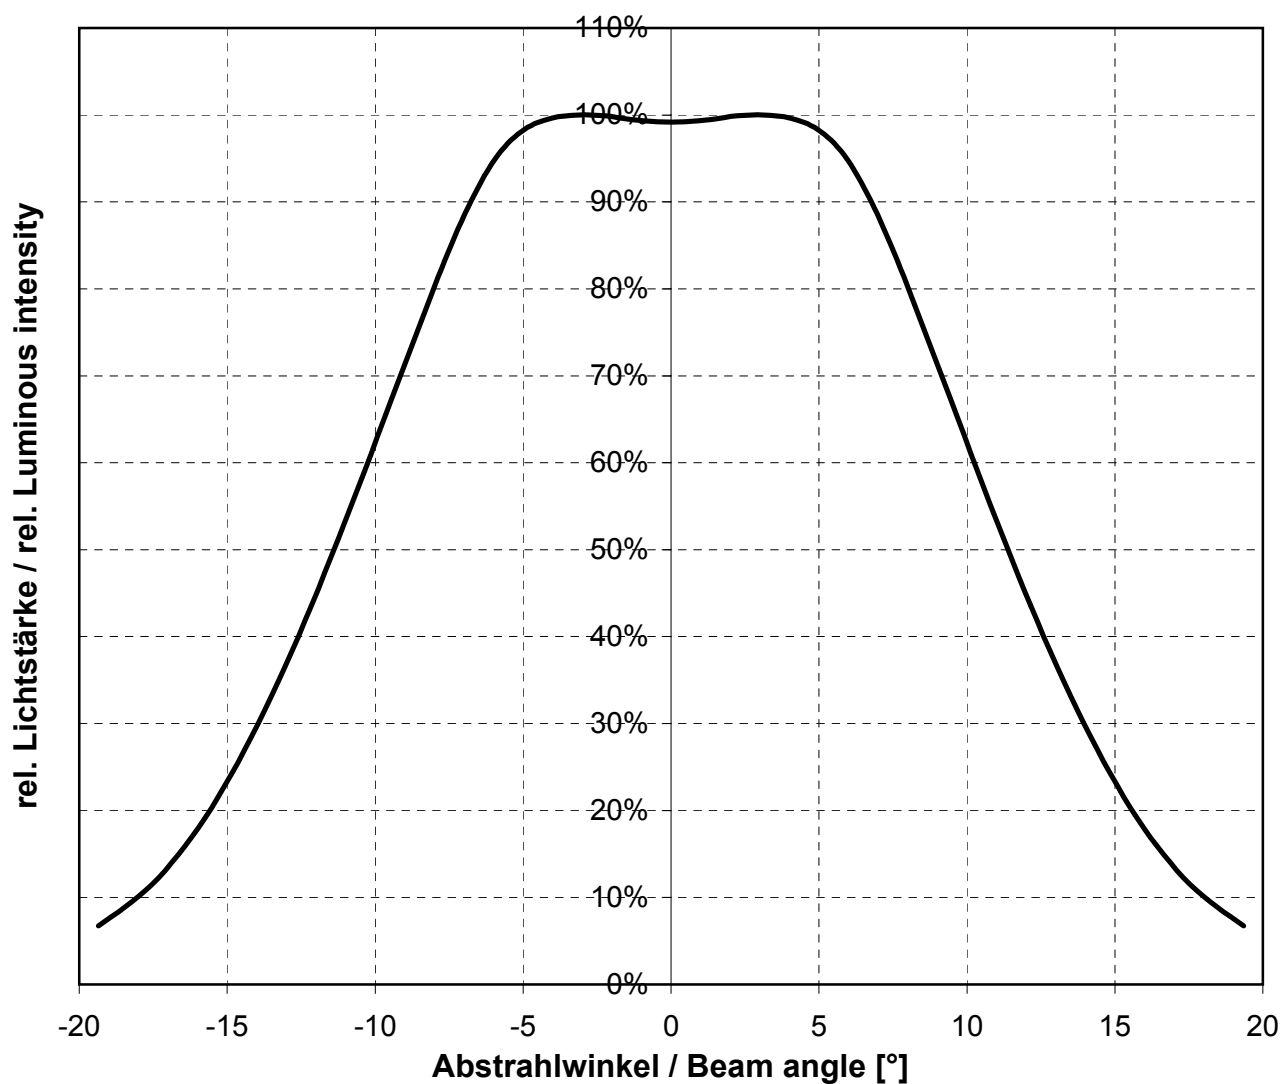

- D1 -