



## EUROSTAR

### 12V 75W 24° CG

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Standard-  
Qualität

## EUROSTAR

### 12V 75W 24° CG

Low voltage dichroic lamp  
in standard quality

### Abmessungen / Dimensions:



### Lichtplanung / light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,43	1	4800
0,85	2	1200
1,28	3	533
1,70	4	300

### Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

Lampenspannung / Lamp voltage:

Abstrahlwinkel / Beam angle:

Farbtemperatur / Colour temperature:

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

Lichtstärke / Luminous intensity:

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

Sockel / Base:

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

ANSI-Code / ANSI code:

Artikelnummer / Type number:

75 W

12 V

24°

3000 K

x: 0,437 y: 0,404

4800 cd

3.500 h

GU5.3

u360

klar / clear

Kaltlicht / dichroic

50

HRGI/C-75-12-GU5.3-51/24

EZZ/CG

188152



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## **EUROSTAR**

### **12V 75W 24° CG**

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Standard-Qualität

#### **Vorteile:**

- Genaue Lichtplanung durch exakte Abstrahlwinkel
- Kostengünstige Alternative bei großen Mengen
- Integrierte, plane Schutzscheibe (geschlossene Ausführung)
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

#### **Einsatzgebiete:**

Einsatz für Akzentbeleuchtung mit hoher Bestückungsmenge, z.B.:

- Hotels
- Restaurants
- Messe- und Ausstellungsstände
- Ladenbau
- Großraumbüros

## **EUROSTAR**

### **12V 75W 24° CG**

Low voltage dichroic lamp in standard quality

#### **Advantages:**

- Exact illumination through precise beam angle
- A good value lamp in standard quality
- Integrated, flush fitting cover lens (closed type)
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

#### **Applications:**

Application for accent illumination where large quantities of lamps are required, e.g.:

- Hotels
- Restaurants
- Fairs and exhibitions
- Shops
- Open-plan offices



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## EUROSTAR

12V 75W 24° GU5.3

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe  
in Standard-Qualität

## EUROSTAR

12V 75W 24° GU5.3

Low voltage dichroic lamp  
in standard quality

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 75W 24° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:


188152

ANSI-Code / ANSI-code:

-

Lichtstärke / Luminous intensity:

4800 cd

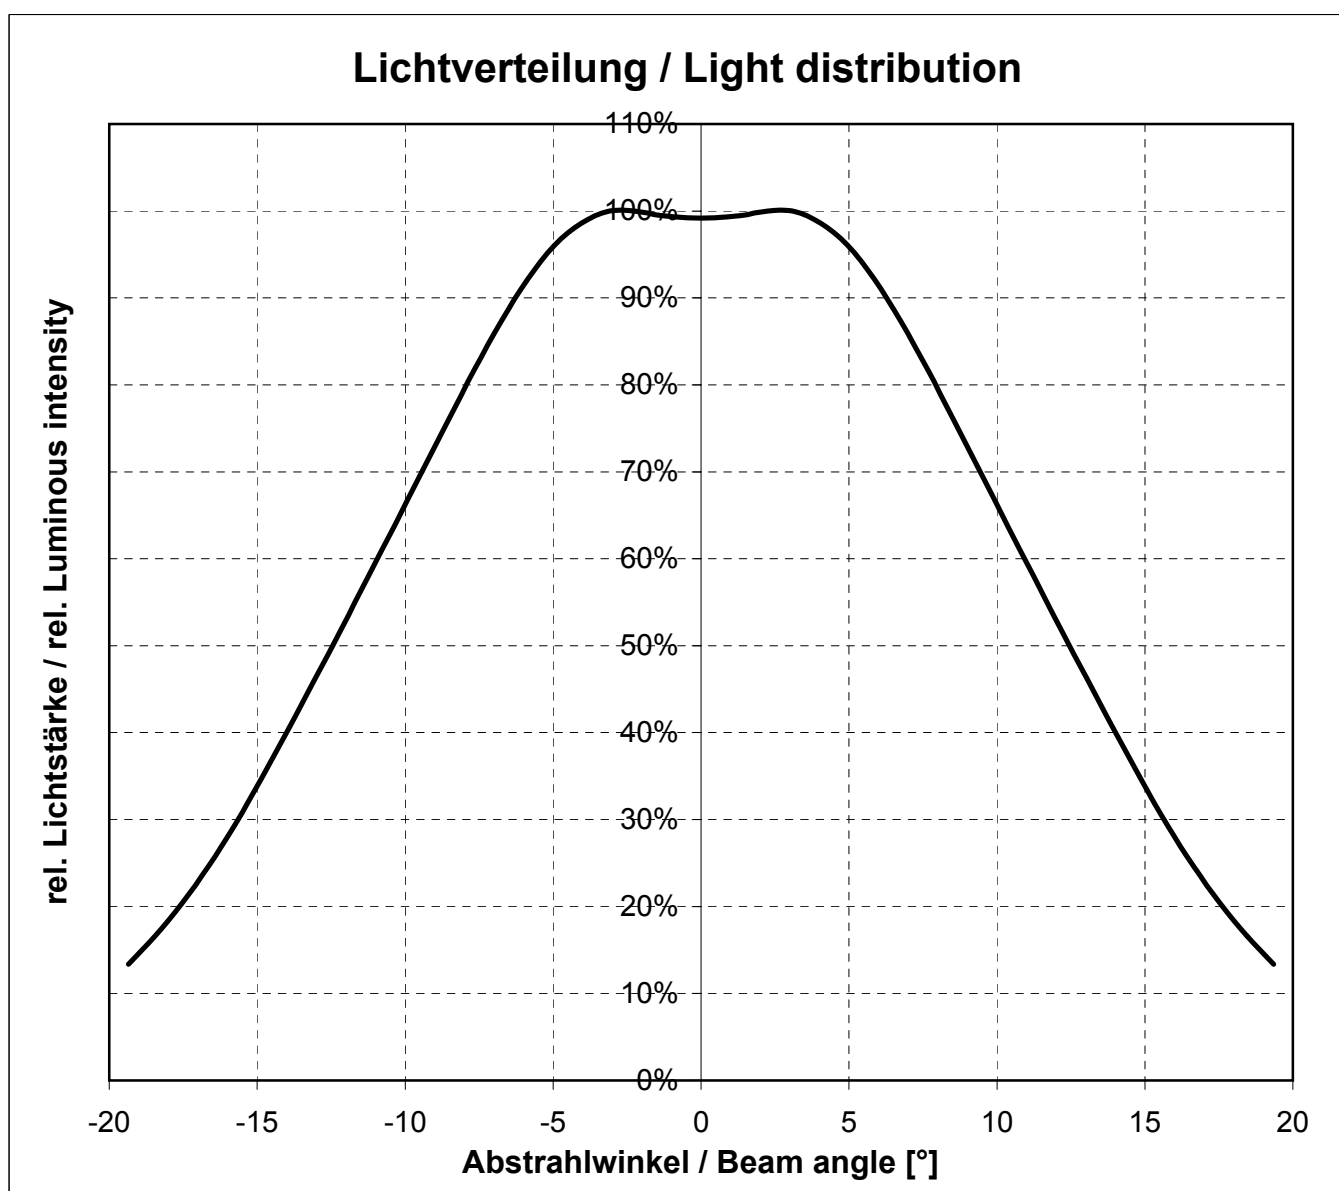

- D1 -