



## EUROSTAR

### 12V 50W 36° CG

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Standard-  
Qualität

## EUROSTAR

### 12V 50W 36° CG

Low voltage dichroic lamp  
in standard quality

### Abmessungen / Dimensions:



### Lichtplanung / light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,65	1	2000
1,30	2	500
1,95	3	222
2,60	4	125

### Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

50 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Abstrahlwinkel / Beam angle:

36°

Farbtemperatur / Colour temperature:

3000 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,437 y: 0,404

Lichtstärke / Luminous intensity:

2000 cd

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

4.000 h

Sockel / Base:

GU5.3

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

klar / clear

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Kaltlicht / dichroic

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

50

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HRGI/C-50-12-GU5.3-51/36

ANSI-Code / ANSI code:

EXN/CG

Artikelnummer / Type number:

189851



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



## EUROSTAR

### 12V 50W 36° CG

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Standard-Qualität

#### Vorteile:

- Genaue Lichtplanung durch exakte Abstrahlwinkel
- Kostengünstige Alternative bei großen Mengen
- Integrierte, plane Schutzscheibe (geschlossene Ausführung)
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

#### Einsatzgebiete:

Einsatz für Akzentbeleuchtung mit hoher Bestückungsmenge, z.B.:

- Hotels
- Restaurants
- Messe- und Ausstellungsstände
- Ladenbau
- Großraumbüros

## EUROSTAR

### 12V 50W 36° CG

Low voltage dichroic lamp in standard quality

#### Advantages:

- Exact illumination through precise beam angle
- A good value lamp in standard quality
- Integrated, flush fitting cover lens (closed type)
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

#### Applications:

Application for accent illumination where large quantities of lamps are required, e.g.:

- Hotels
- Restaurants
- Fairs and exhibitions
- Shops
- Open-plan offices



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## EUROSTAR

12V 50W 36°

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in  
Standard-Qualität

## EUROSTAR

12V 50W 36°

Low voltage dichroic lamp in  
standard quality

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 50W 36° geschlossen/closed


Artikelnummer / article number:


189851

Farbtemperatur / Colour temperature:

3000 K

### Spektralverteilung / Spectral distribution

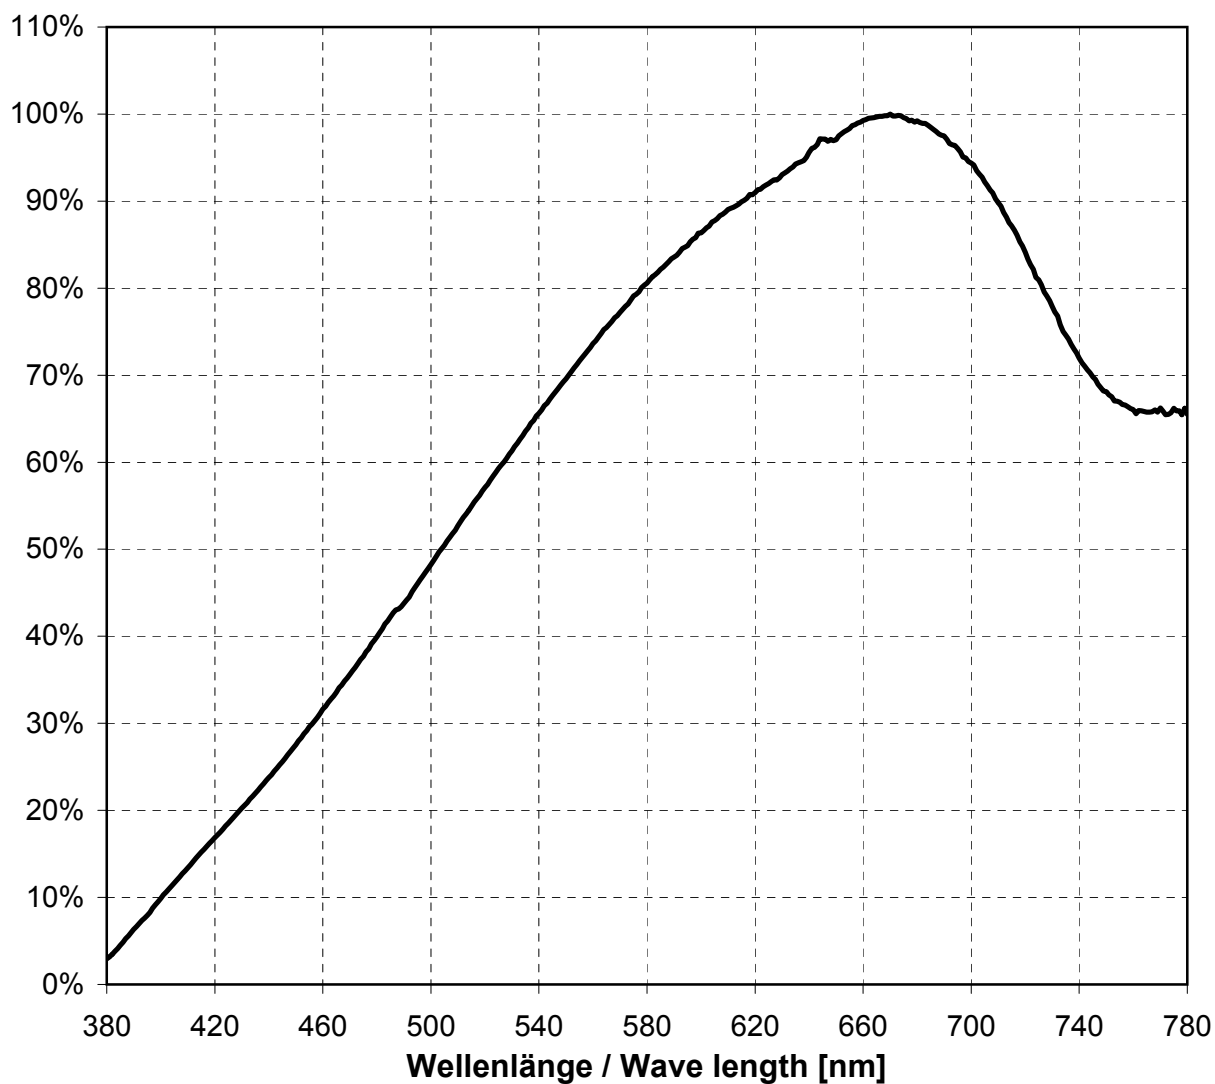



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## EUROSTAR

12V 50W 36° GU5.3

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe  
in Standard-Qualität

## EUROSTAR

12V 50W 36° GU5.3

Low voltage dichroic lamp  
in standard quality

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 50W 36° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:

189851


ANSI-Code / ANSI-code:

EXN / CG

Lichtstärke / Luminous intensity:

2000 cd

### Lichtverteilung / Light distribution

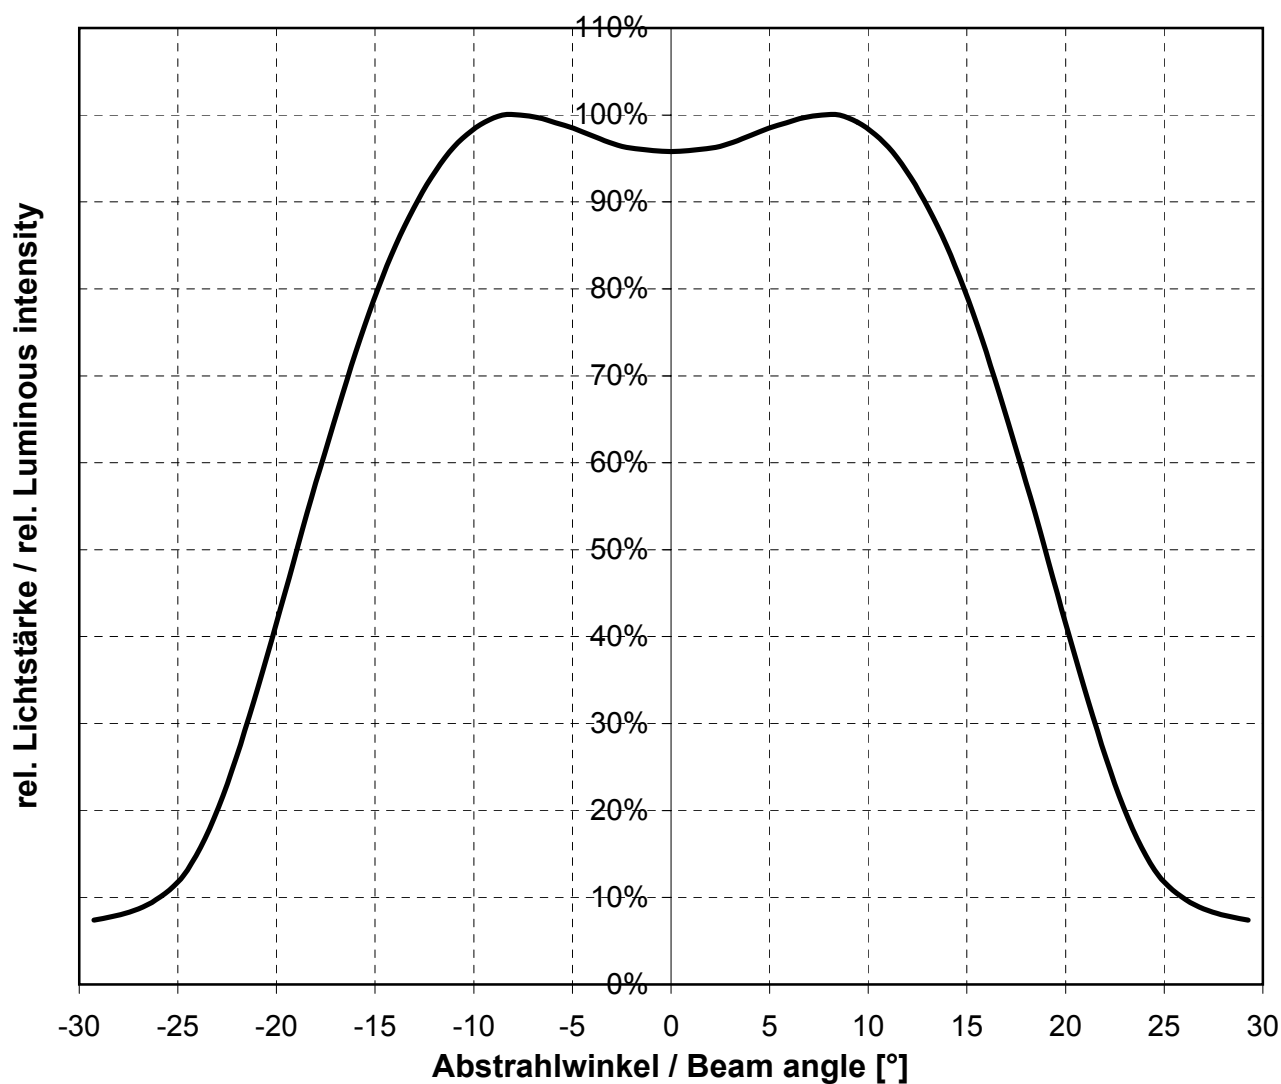

- D1 -