



REFLEKTO klar

12V 50W 36°

Niedervolt-Reflektorlampe
für Einbauzwecke

REFLEKTO clear

12V 50W 36°

Low voltage reflector lamp
for enclosed installation

Abmessungen / Dimensions:



Lichtplanung / light planning:

| Ø [m] | H [m] | E [lx] |
|-------|-------|--------|
| 0,65 | 1 | 2000 |
| 1,30 | 2 | 500 |
| 1,95 | 3 | 222 |
| 2,60 | 4 | 125 |

Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

50 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Abstrahlwinkel / Beam angle:

36°

Farbtemperatur / Colour temperature:

2950 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,441 y: 0,406

Lichtstärke / Luminous intensity:

2000 cd

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

3.500 h

Sockel / Base:

GU5.3

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

klar / clear

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

aluminisiert / aluminised

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

50

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HAGI/C/C-50-12-GU5.3-51/36

ANSI-Code / ANSI code:

EXN/CG

Artikelnummer / Type number:

185051



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



REFLEKTO klar

12V 50W 36°

Niedervolt-Reflektorlampe
für Einbauzwecke

Vorteile:

- Deutlich reduzierte Wärmeabstrahlung nach hinten
- Kaum Streulicht nach hinten
- Reflektor mit Aluminiumbeschichtung
- Integrierte, plane Schutzscheibe
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

Einsatzgebiete:

Einsatz in thermisch kritischen Bereichen,
z.B.:

- Decken
- Möbel
- Dunstabzüge
- Spiegel

REFLEKTO clear

12V 50W 36°

Low voltage reflector lamp
for enclosed installation

Advantages:

- reduced heat radiation to the rear of the lamp
- Hardly any stray light to the rear
- Reflector with aluminium coating
- Integrated, flush fitting cover lens
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

Applications:

Application in thermically critical areas, e.g.:

- Ceilings
- Furniture
- Fume hoods
- Mirrors



REFLEKTO klar

12V 50W 36° geschlossen

Niedervolt-Reflektorlampe
für Einbauzwecke

REFLEKTO klar

12V 50W 36° closed

Low voltage reflector lamp
for enclosed installation

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 50W 36° geschlossen / closed

Artikelnummer / article number:

185051


Farbtemperatur / Colour temperature:


2950 K

Visueller Nutzeffekt / ??? Vs:

24,4%

Spektralverteilung / Spectral distribution

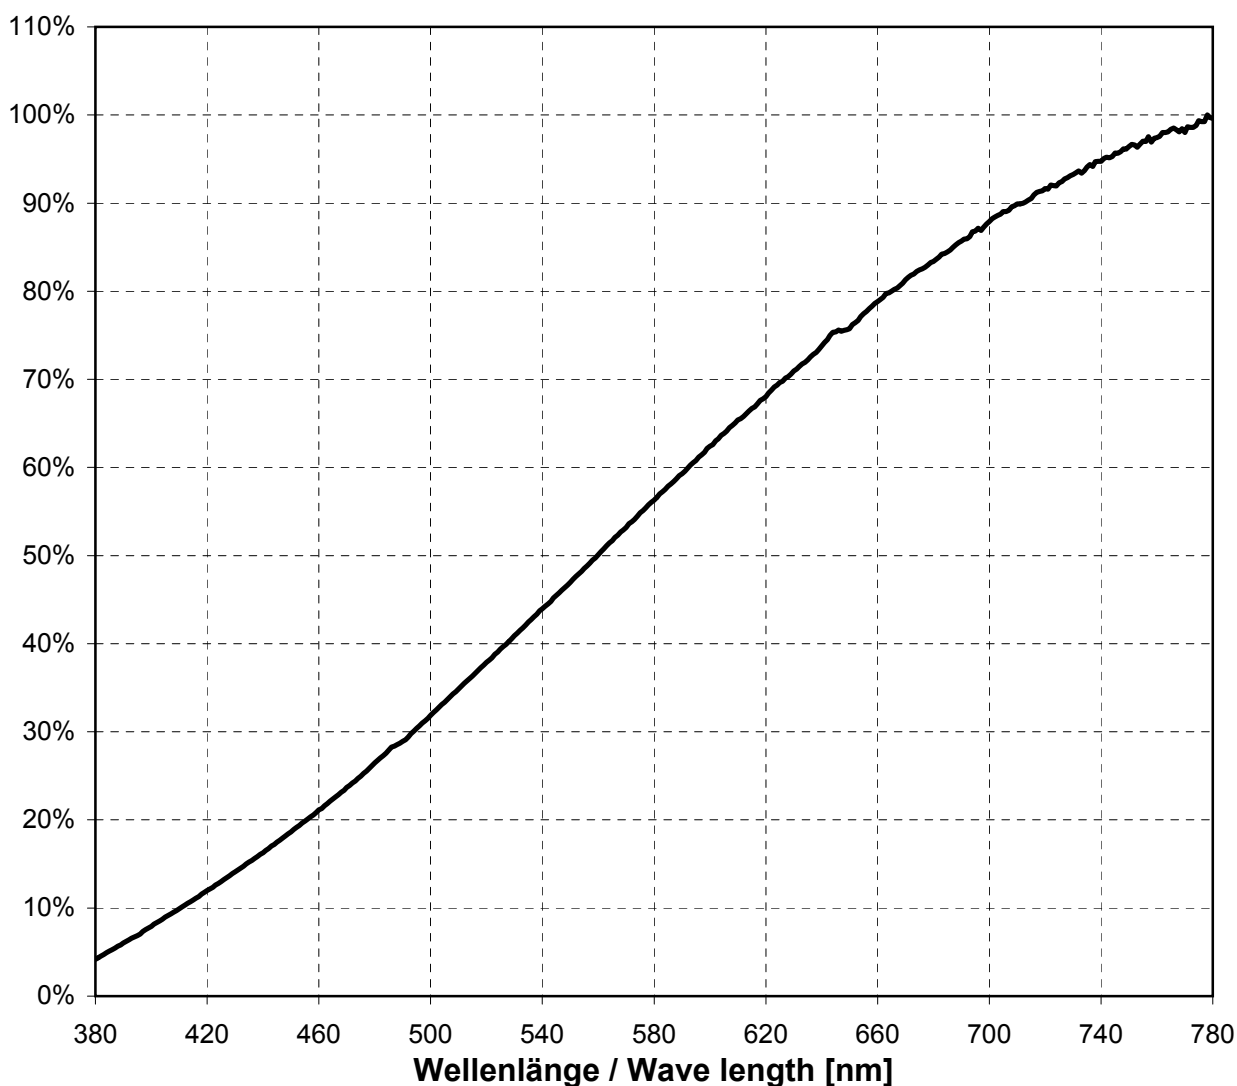



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

REFLEKTO klar

12V 50W 36° GU5.3

Niedervolt-Reflektorlampe
für Einbauzwecke

REFLEKTO clear

12V 50W 36° GU5.3

Low voltage reflector lamp
for enclosed installation

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 50W 36° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:

185051


ANSI-Code / ANSI-code:

EXN / CG

Lichtstärke / Luminous intensity:

2000 cd

Lichtverteilung / Light distribution

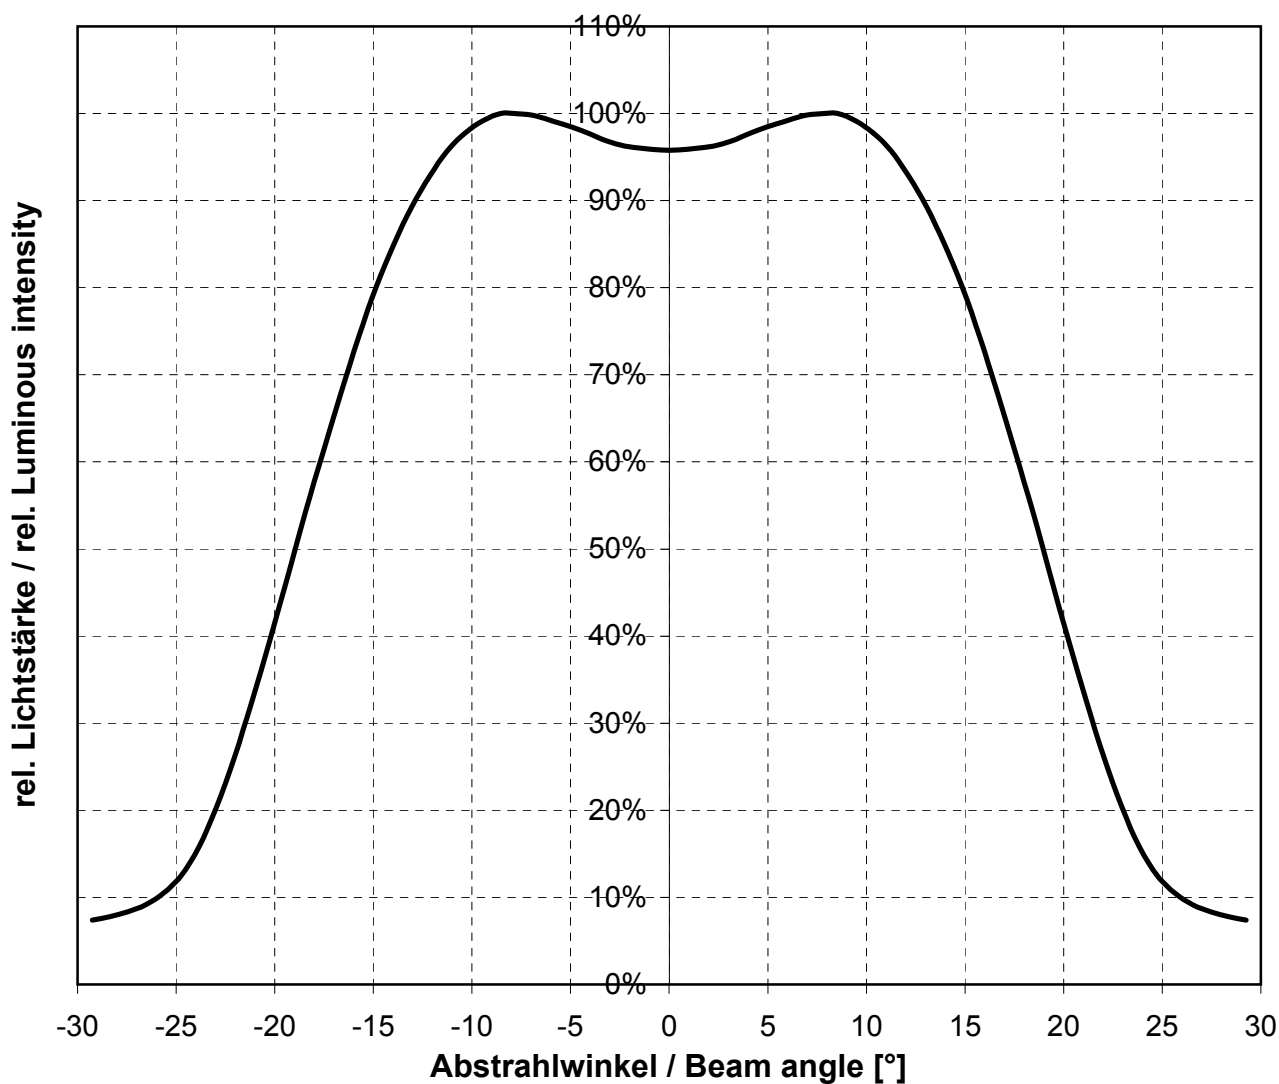

- D1 -