



## SUPERLINE

12V 20W 36°

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Profi-Qualität

## SUPERLINE

12V 20W 36°

Low voltage dichroic lamp  
in professional quality

### Abmessungen / Dimensions:



### Lichtplanung / light planning:

| Ø [m] | H [m] | E [lx] |
|-------|-------|--------|
| 0,65  | 1     | 510    |
| 1,30  | 2     | 128    |
| 1,95  | 3     | 57     |
| 2,60  | 4     | 32     |

### Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

20 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Abstrahlwinkel / Beam angle:

36°

Farbtemperatur / Colour temperature:

2950 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,441 y: 0,406

Lichtstärke / Luminous intensity:

510 cd

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

5.000 h

Sockel / Base:

GU5.3

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

klar / clear

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Kaltlicht / dichroic

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

50

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HRGI/C-20-12-GU5.3-51/36

ANSI-Code / ANSI code:

BAB/CG

Artikelnummer / Type number:

107851



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## **SUPERLINE**

**12V 20W 36°**

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Profi-Qualität

### **Vorteile:**

- Professionelle Akzentbeleuchtung durch völlig gleichmäßige Ausleuchtung
- 5.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- Designer-Reflektor
- Perfektionierte Struktur der Reflektoroberfläche
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

### **Einsatzgebiete:**

Einsatz in repräsentativen Bereichen, z.B.:

- Büro- und Geschäftsräume
- Restaurants
- Museen und Galerien
- Ladenbau und -ausstattung
- Privaträume

## **SUPERLINE**

**12V 20W 36°**

Low voltage dichroic lamp  
in professional quality

### **Advantages:**

- Professional accent lighting through evenly distributed illumination
- 5.000 hours average lifetime
- Designer reflector
- Flawless geometry of reflector surface
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

### **Applications:**

Application in representative areas, e.g.:

- Office and commercial areas
- Restaurants
- Museums and galleries
- Shop design and interior decoration
- Private areas



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## SUPERLINE

12V 20W 36° GU5.3

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe  
in Profi-Qualität

## SUPERLINE

12V 20W 36° GU5.3

Low voltage dichroic lamp  
in professional quality

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 20W 36° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:

107851


ANSI-Code / ANSI-code:

BAB / CG

Lichtstärke / Luminous intensity:

510 cd

### Lichtverteilung / Light distribution

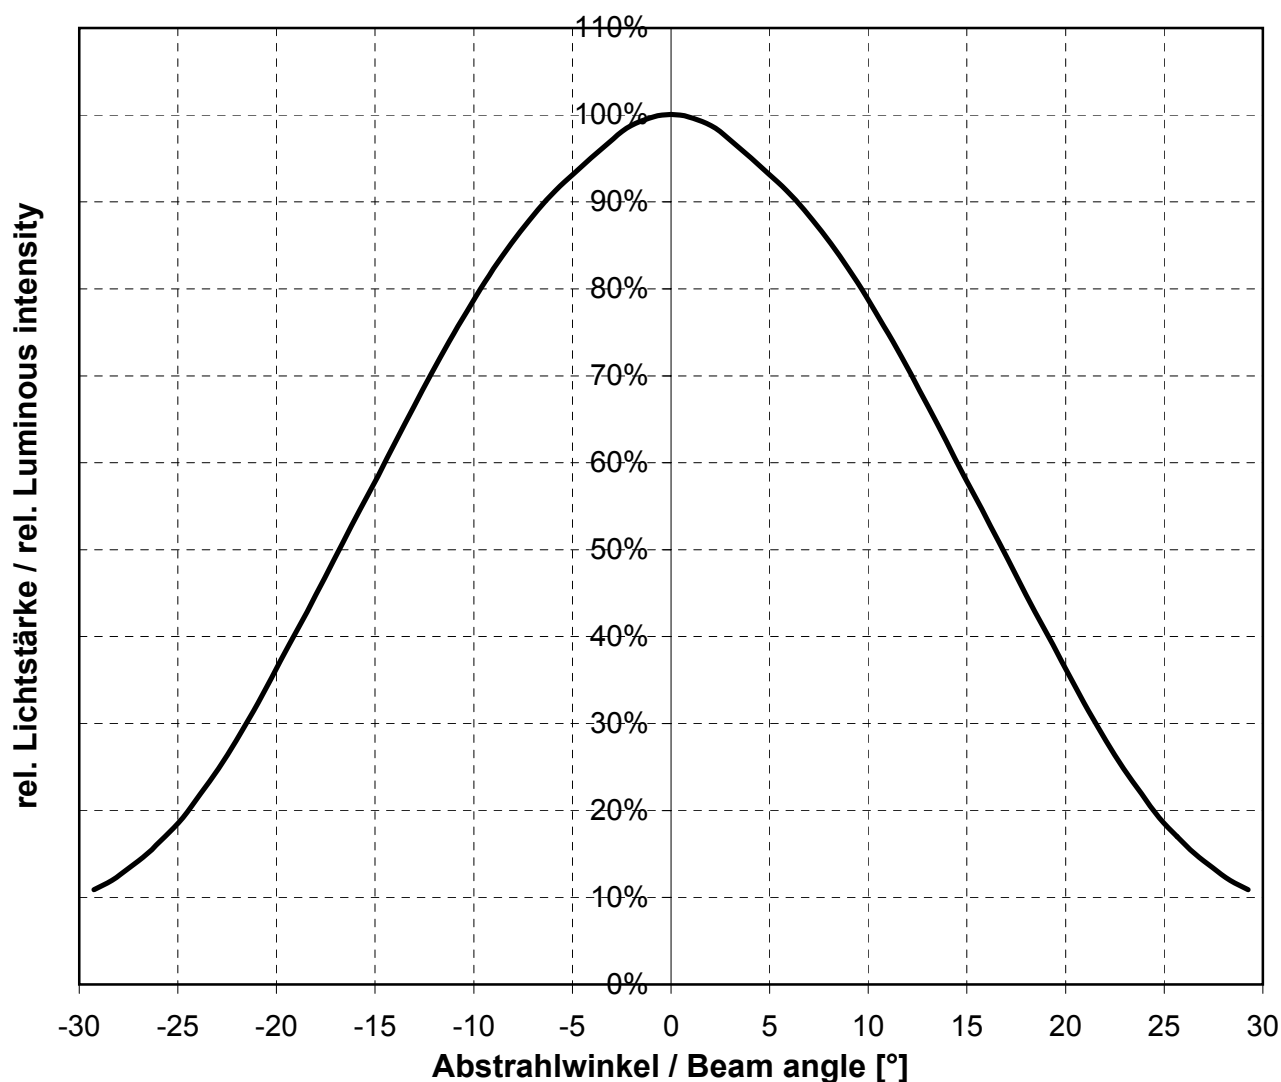

- D1 -