



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

SUPERLINE

12V 50W 24°

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Profi-Qualität

SUPERLINE

12V 50W 24°

Low voltage dichroic lamp
in professional quality

Abmessungen / Dimensions:



Lichtplanung / light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,43	1	3000
0,85	2	750
1,28	3	333
1,70	4	188

Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

50 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Abstrahlwinkel / Beam angle:

24°

Farbtemperatur / Colour temperature:

3050 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,434 y: 0,404

Lichtstärke / Luminous intensity:

3000 cd

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

5.000 h

Sockel / Base:

GU5.3

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

klar / clear

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Kaltlicht / dichroic

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

50

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HRGI/C-50-12-GU5.3-51/24

ANSI-Code / ANSI code:

EXZ/CG

Artikelnummer / Type number:

119852



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

SUPERLINE

12V 50W 24°

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe in Profi-Qualität

Vorteile:

- Professionelle Akzentbeleuchtung durch völlig gleichmäßige Ausleuchtung
- 5.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- Designer-Reflektor
- Perfektionierte Struktur der Reflektoroberfläche
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

Einsatzgebiete:

- Einsatz in repräsentativen Bereichen, z.B.:
- Büro- und Geschäftsräume
 - Restaurants
 - Museen und Galerien
 - Ladenbau und -ausstattung
 - Privaträume

SUPERLINE

12V 50W 24°

Low voltage dichroic lamp
in professional quality

Advantages:

- Professional accent lighting through evenly distributed illumination
- 5.000 hours average lifetime
- Designer reflector
- Flawless geometry of reflector surface
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

Applications:

- Application in representative areas, e.g.:
- Office and commercial areas
 - Restaurants
 - Museums and galleries
 - Shop design and interior decoration
 - Private areas



BLV Licht- und
Vakuumtechnik GmbH
A company of USHIO Group

SUPERLINE

12V 50W 24° GU5.3

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe
in Profi-Qualität

SUPERLINE

12V 50W 24° GU5.3

Low voltage dichroic lamp
in professional quality

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 50W 24° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:


119852

ANSI-Code / ANSI-code:

EXZ / CG

Lichtstärke / Luminous intensity:

3000 cd

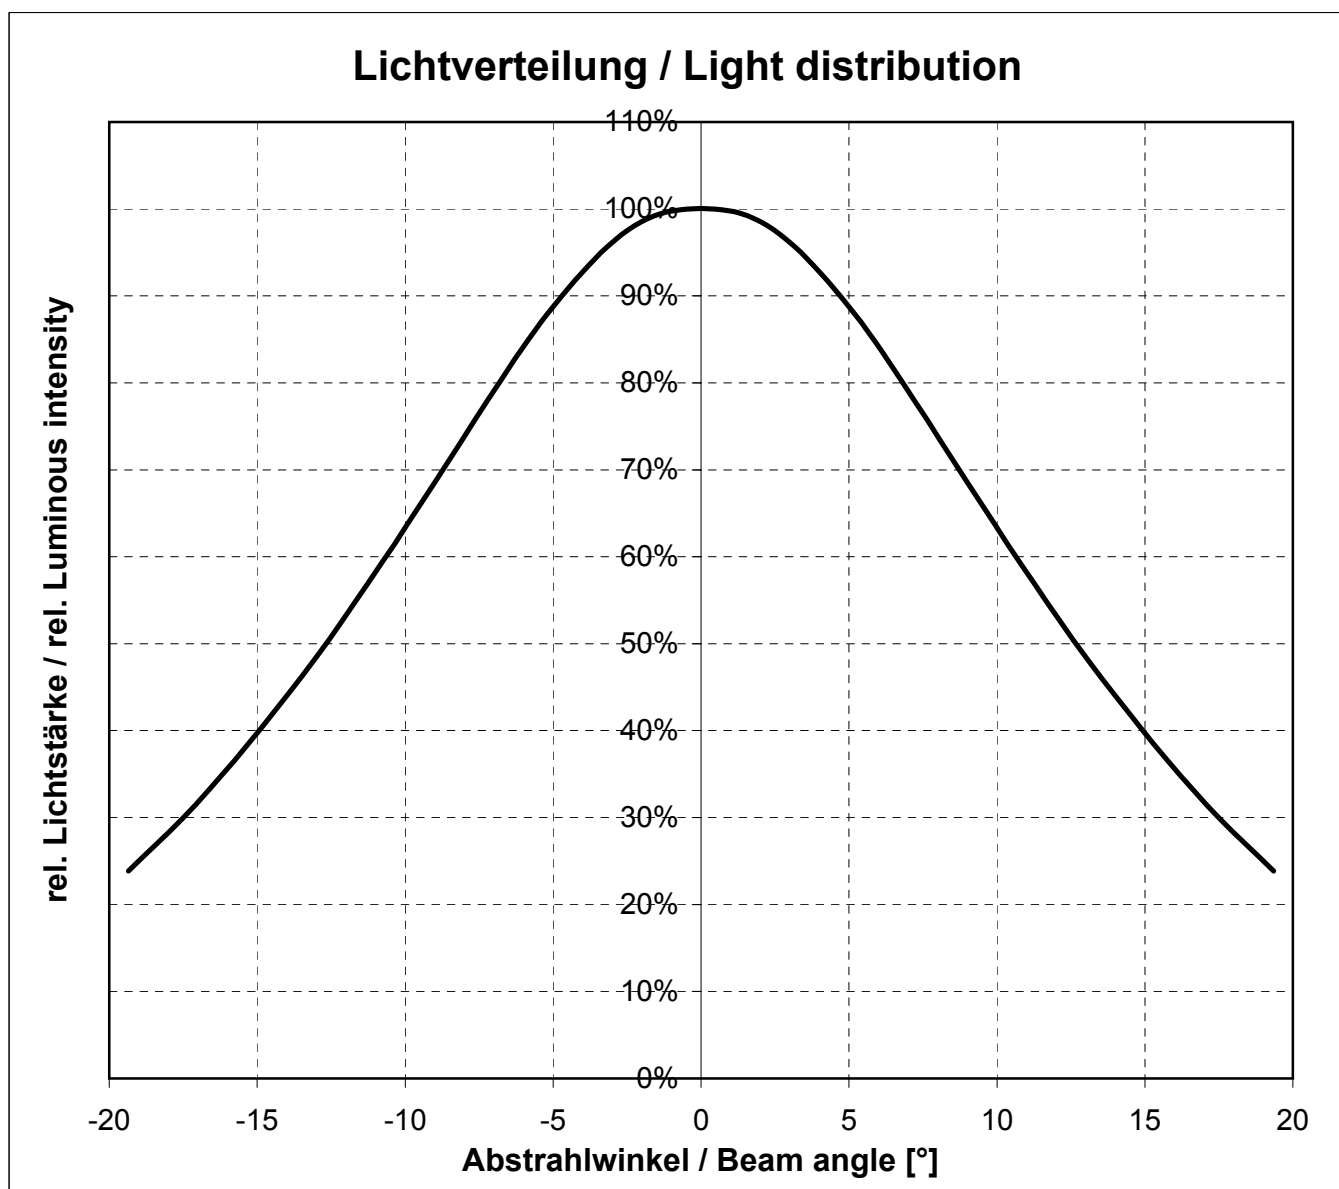

- D1 -