



## ULTRALIFE

### 12V 50W 12°

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe mit besonders hoher Lebensdauer

## ULTRALIFE

### 12V 50W 12°

Low voltage dichroic lamp with a very long lifetime

### Abmessungen / Dimensions:



### Lichtplanung / light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,21	1	6500
0,42	2	1625
0,64	3	722
0,85	4	406

### Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

50 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Abstrahlwinkel / Beam angle:

12°

Farbtemperatur / Colour temperature:

3100 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,437 y: 0,404

Lichtstärke / Luminous intensity:

6500 cd

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

10000 h

Sockel / Base:

GU5.3

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

klar / clear

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

Kaltlicht / dichroic

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

50

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HRGI/C//ul10-50-12-GU5.3-51/12

ANSI-Code / ANSI code:

EXT/CG

Artikelnummer / Type number:

187053



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## ULTRALIFE

12V 50W 12° 10.000h

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe  
mit besonders hoher Lebensdauer

## ULTRALIFE

12V 50W 12° 10.000h

Low voltage dichroic lamp  
with a very long lifetime

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 50W 12° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:

187053


ANSI-Code / ANSI-code:

EXT / CG

Lichtstärke / Luminous intensity:

6500 cd

### Lichtverteilung / Light distribution

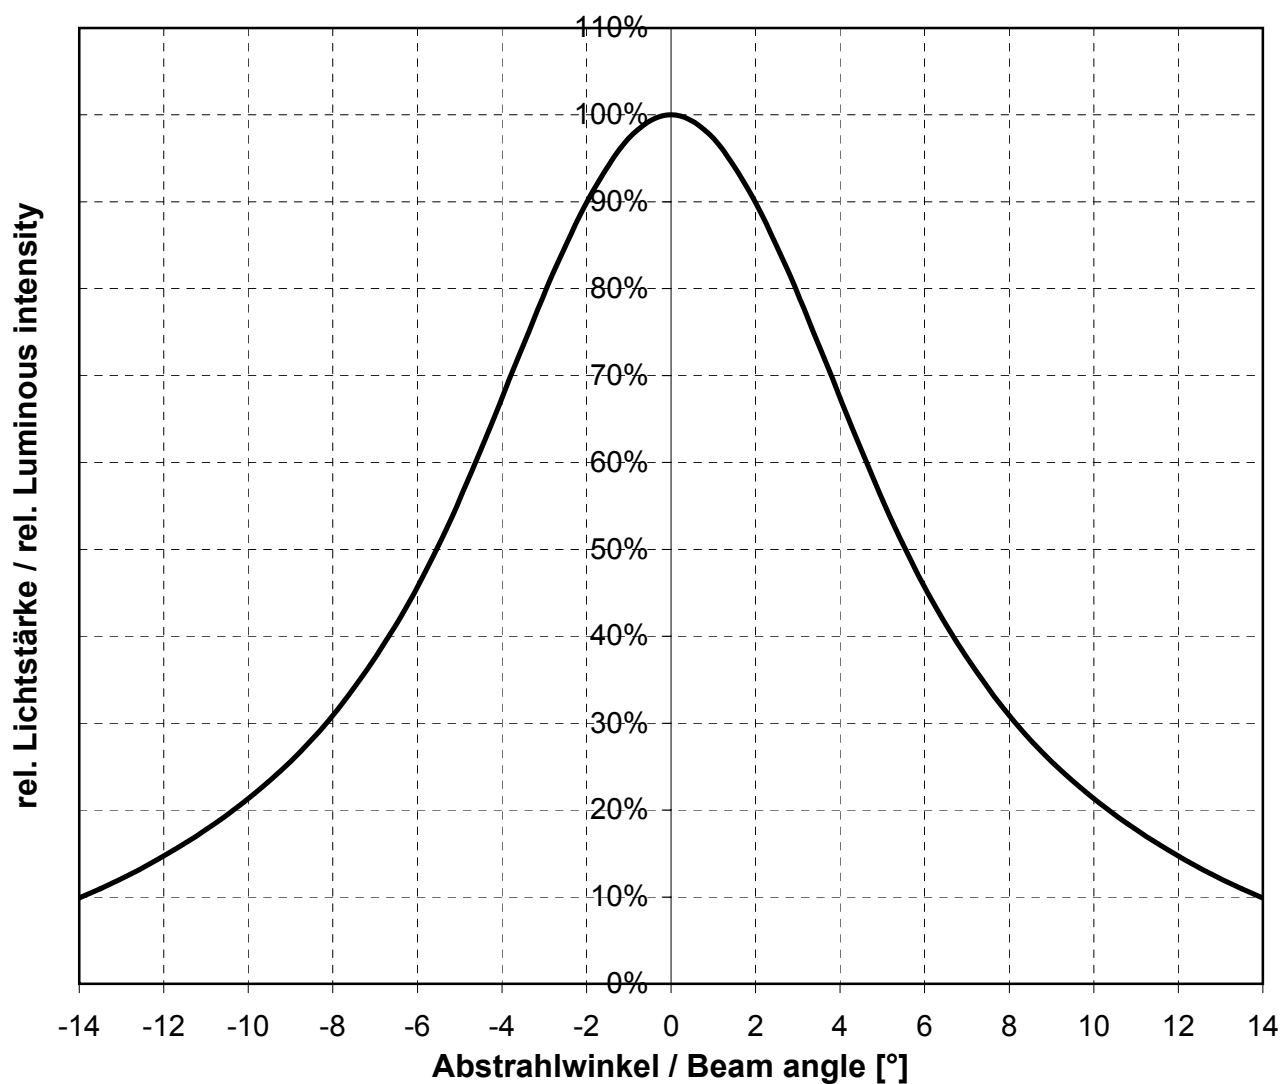

- D1 -



## ULTRALIFE

### 12V 50W 12°

Niedervolt-Kaltlichtspiegellampe mit besonders hoher Lebensdauer

#### Vorteile:

- 10.000 Stunden mittlere Lebensdauer
- Kostenminimierung durch lange Wartungsintervalle
- Hochwertige Titanoxid-Beschichtung
- Integrierte, plane Schutzscheibe
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

#### Einsatzgebiete:

Einsatz in Bereichen, in denen hohe Wartungskosten anfallen, z.B.:

- Ladenbau
- Hotels und Restaurants
- Großraumbüros
- Museen und Galerien

## ULTRALIFE

### 12V 50W 12°

Low voltage dichroic lamp with a very long lifetime

#### Advantages:

- 10.000 hours average lifetime
- Cost reduction due to longer maintenance intervals
- High-quality titanium oxide coating
- Integrated, flush fitting cover lens
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

#### Applications:

Application in areas subject to high maintenance costs,

e.g.:

- Shops
- Hotels and restaurants
- Open-plan offices
- Museums and galleries