



## REFLEKTO farbig

12V 20W 36° black

Niedervolt-Reflektorlampe für farbige Akzente

## REFLEKTO coloured

12V 20W 36° black

Low voltage reflector lamp for coloured accents

### Abmessungen / Dimensions:



### Lichtplanung / light planning:

Ø [m]	H [m]	E [lx]
0,65	1	510
1,30	2	128
1,95	3	57
2,60	4	32

### Spezifikation / Specification:

Lampenleistung / Lamp wattage:

20 W

Lampenspannung / Lamp voltage:

12 V

Abstrahlwinkel / Beam angle:

36°

Farbtemperatur / Colour temperature:

2900 K

Farbkoordinaten / Colour coordinates:

x: 0,444 y: 0,406

Lichtstärke / Luminous intensity:

510 cd

Mittlere Lebensdauer / Average lifetime:

3.500 h

Sockel / Base:

GU5.3

Zulässige Brennlage / Reliable burning position:

u360

Reflektorfarbe / Colour of reflector:

schwarz / black

Reflektorbeschichtung / Coating of reflector:

aluminisiert / aluminised

Verpackungseinheit (Stck.) / Box quantity (pcs.):

50

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code:

HAGI/C/black-20-12-GU5.3-51/36

ANSI-Code / ANSI code:

BAB/CG

Artikelnummer / Type number:

102151



u360

- UV-P
- geschlossen / closed
- dimmbar / dimmable
- für offene Leuchte / for open fixture

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of the declared values and tolerances might occur.



## REFLEKTO farbig

### 12V 20W 36° black

Niedervolt-Reflektorlampe für farbige Akzente

#### Vorteile:

- Dekorative Akzente durch farbige Beschichtungen
- Reflektor mit Aluminiumbeschichtung
- reduzierte Wärmeabstrahlung nach hinten
- Kein Streulicht nach hinten
- Superline Designer-Reflektor
- Integrierte, plane Schutzscheibe
- Dimmbar
- UV-Schutz (UV-P)

#### Einsatzgebiete:

Einsatz in künstlerisch gestalteten Bereichen, z.B.:

- Büro- und Geschäftsräume
- Restaurants
- Museen und Galerien
- Schaufenster
- Vitrinen
- Privaträume

## REFLEKTO coloured

### 12V 20W 36° black

Low voltage reflector lamp for coloured accents

#### Advantages:

- Coloured accents due to decorative coating
- Reflector with aluminium coating
- reduced heat radiation to the rear of the lamp
- No stray light to the rear
- Superline designer reflector
- Integrated, flush fitting cover lens
- Dimmable
- UV protection (UV-P)

#### Applications:

Application in design-oriented areas, e.g.:

- Offices and business premises
- Restaurants
- Museums and galleries
- Shop windows
- Showcases
- Private areas



BLV Licht- und  
Vakuumtechnik GmbH  
A company of USHIO Group

## REFLEKTO farbig

12V 20W 36° schwarz

Niedervolt-Reflektorlampe für  
farbige Akzente

## REFLEKTO coloured

12V 20W 36° black

Low voltage reflector lamp for  
coloured accents

Lampenbezeichnung / Lamp designation:

12V 20W 36° geschlossen/closed

Artikelnummer / article number:

102151


ANSI-Code / ANSI-code:

BAB / CG

Lichtstärke / Luminous intensity:

510 cd

### Lichtverteilung / Light distribution

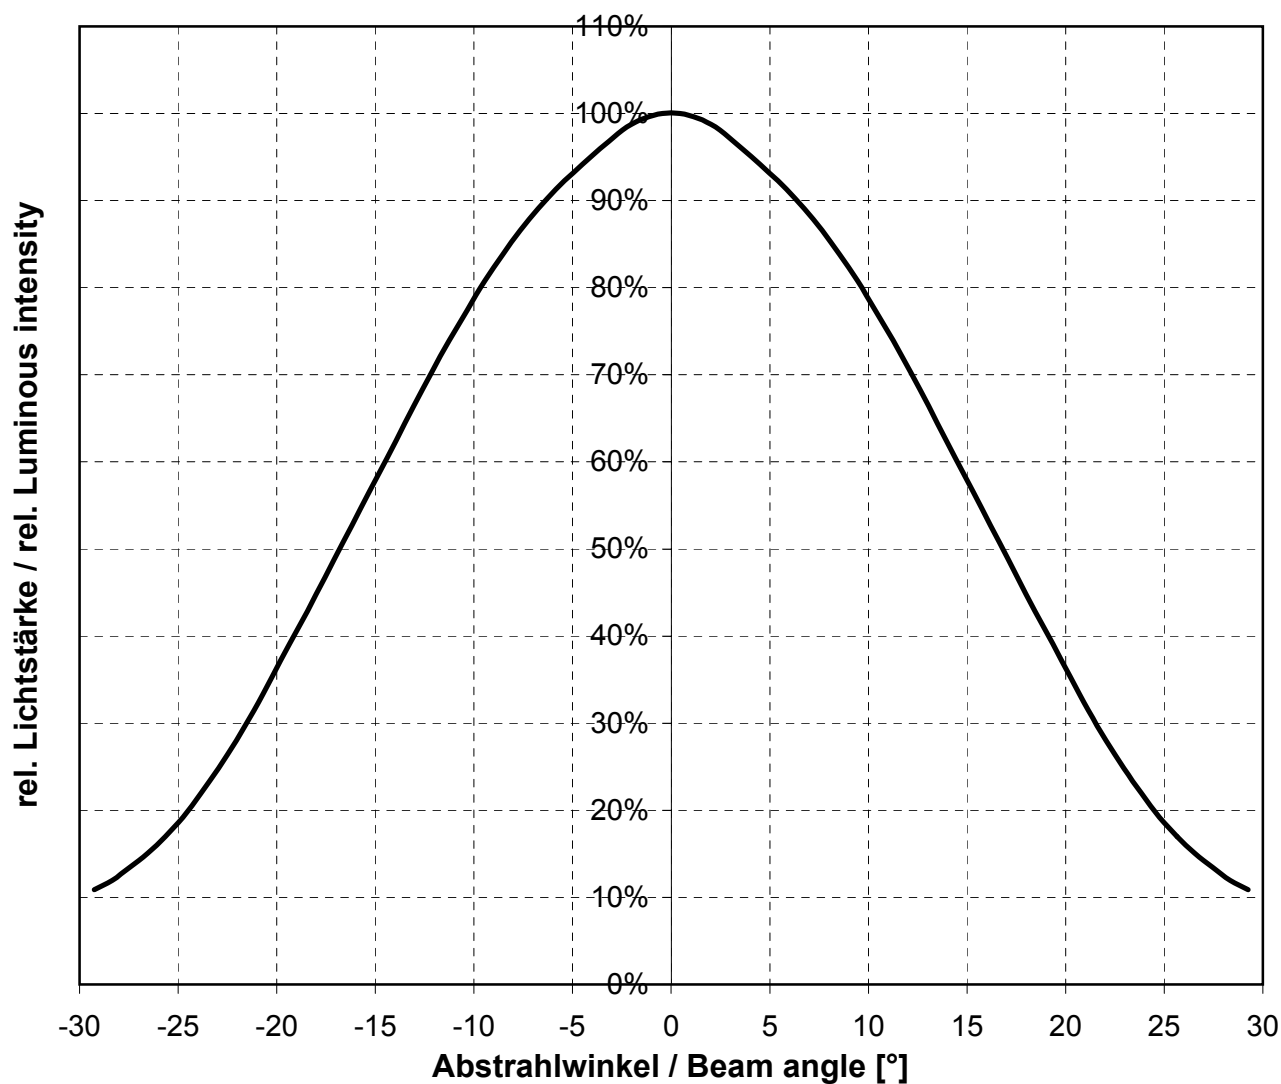

- D1 -